


Isætning af Key Valve®

1

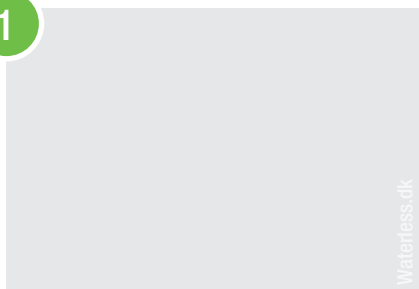

Fjern eksisterende...

2



Sæt adapter på plads.

3



Det er vigtig at adapteren kommer til at sidde plan med kanten.

4



Korrekt monteret.

5



Tør-siphon sættes på plads med nøgle.

6



Drejes på plads med nøgle.

7



Indikator top sættes på plads uden at skubbe adapter ned i housing.

8



Sådan skal de se ud, og den er klar til brug.

Udskiftning af Key Valve®



Brug servicenøglen til at tage den brugte siphon ud. Drej nøglen mod uret og siphonen kan tages ud.

Rengøring af Key Valve®



Brug Waterless Rengøring* til at rengøre urinalet. Vi anbefaler 2 gange dagligt.



Efter at have sprøjtet Waterless Rengøring* på, tørres efter med en tør klud.

Rigtig & Forkert

Rigtig

- Vi anbefaler rengøring 2 gange daglig. Brug kun pH-neutral rengøring.
- Når den grønne indikatorring er tom, skal tør-siphonen skiftes ud.
- Ved udskiftning af tør-siphon, rengør adaptor og siphon grundigt. Til rengøring af housing og afløb brug Grease Fighter*.

Forkert

- Ingen kemikalier eller måtter i urinalet
- Ingen blegemidler eller klorholdige rengøringsmidler.
- Ingen syre eller base rengøringsmidler.